



Sinalização tátil de alerta

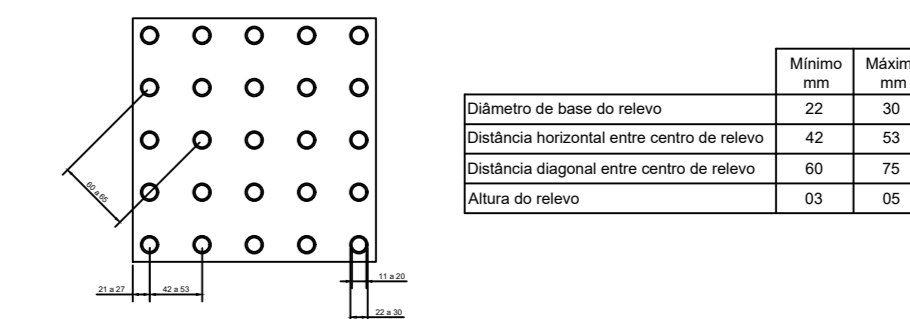

Sinalização tátil direcional

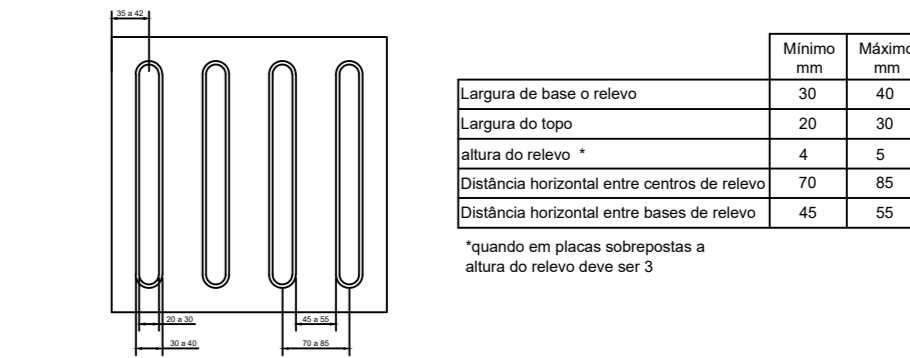

PDC, POLIDO E IMPERMEABILIZADO COM TRAÇO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA BRITADA) EM PLACAS DE CONCRETO DE FCK = 250 Kg/cm², COM ESPESURA DE 5cm.

FICAÇÕES DE MATERIAIS INTERNOS
CNDÁ - ACABAMENTO PISO

- CALÇADA - (PASSEIO DE CONCRETO)
- PISO TÁTIL, ROTA ACESSÍVEL P/ DEFICIENTE

